

ASM



Élévateur électrique à siège conducteur

Catégories 2 G/2 D et 3 G/3 D (Zones 1/21 et 2/22)

Sichelschmidt^{gmbh}
material handling



Mieux vaut être en sécurité

Les chariots élévateurs antidéflagrants Sichelschmidt sont adaptés à toutes les tâches ; en effet, ils ont été développés depuis le début pour ce domaine d'application exigeant puisqu'il intéresse la sécurité, puis testés et certifiés pour les catégories d'appareils 2G/2D selon les directives sévères édictées par la Physikalisch-Technische Anstalt (PTB, Office fédéral physico-technique) à Braunschweig et pour la catégorie 3G/3D par le TÜV Nord CERT GmbH et Co. KG, Hannover.

Nos élévateurs électriques à siège conducteur sont extrêmement compacts et performants. Grâce à leur productivité élevée, ces appareils dynamisent la production et les activités d'entrepôt - quant au poste de conduite, ergonomique, il crée d'excellentes conditions préalables à un travail concentré et sûr.

Les moteurs de traction et de levage sont high-tech. Voici les avantages dont la technologie triphasée ASM vous fait profiter :

- Frais de maintenance nettement moindres
- Haut rendement
- Moindre consommation d'énergie
- Caractéristiques de conduite paramétrables.

Sichelschmidt: Ici sont réunies des décennies d'expérience en construction de chariots élévateurs, et une volonté d'innovation permanente : nos clients en sont les bénéficiaires.

Élévateur électrique à siège conducteur

M 700 EEx


Le M 700 EEx, c'est plus qu'un élévateur à fourche, c'est un instrument de travail sachant se rendre utile dans l'accomplissement de nombreuses tâches à la production et à l'atelier. Grâce à son châssis élévateur inclinable et un grand nombre d'accessoires incorporés, son domaine d'emploi devient universel. Sa conception en tricycle avec un rayon de braquage minimal, sa construction courte et sa traction par la roue arrière lui confèrent une extraordinaire maniabilité.



Élévateur électrique à siège conducteur

M 700-4 EEx

Sur ses quatre roues, le M 700-4 EEx se déplace lui aussi de façon sûre : Il existe en six versions de base avec capacité de charge comprise entre 1250 et 3500 kg. L'utilisateur a le choix entre des châssis élévateurs duplex, duplex à hauteur de levage libre et triplex, ce qui lui permet d'atteindre des hauteurs de levage de 5900 mm. Le moteur de traction ASM en 80 volts garantit de longues périodes d'autonomie entre deux recharges de batterie, et ceci même en présence de fortes contraintes.

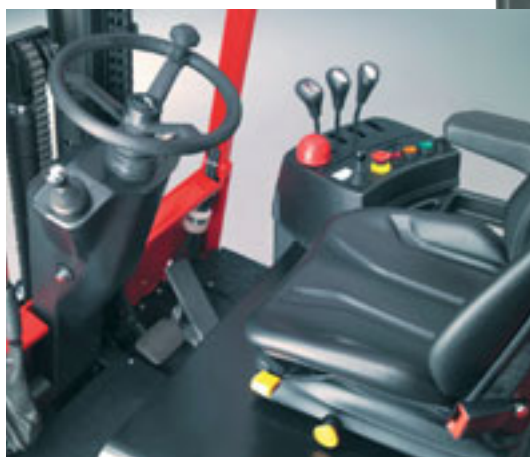

Prendre place et démarrer : Le poste de conduite du M 700 EEx a été organisé de façon ergonomique, c'est la meilleure condition préalable à ce que le conducteur travaille de façon concentrée et sûre.



Sichelschmidt^{GmbH}
material handling

Im Hilingschen 32
D-58300 Wetter (Allemagne)

Téléphone +49 (0) 23 35 - 63 09 - 0
Téléfax +49 (0) 23 35 - 63 09 - 88

www.sichelschmidt.de
e-mail info@sichelschmidt.de